



MONTÁŽ V RUKAVICÍCH  
MONTÁŽ V RUKAVICIACH  
USE GLOVES



NEPOUŽÍVAT VE VLHKU  
NEPOUŽÍVAT VO VLHKU  
NO HUMIDITY



ROVNÁ PODLAHA  
ROVNÁ PODLAHA  
FLAT FLOOR



SPRÁVNÉ ROZMÍSTĚNÍ POLIC  
SPRÁVNÉ ROZMÍSTENIE POLIC  
WELL DISTRIBUTED LEVELS



ROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTĚNÁ ZÁTĚŽ  
ROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTENÁ ZÁTĚŽ  
WEIGHT UNIFORMLY DISTRIBUTED



ZATĚŽOVAT ZE SPODU NAHORU  
ZATĚŽOVAT ZOSPODU HORE  
LOADING FROM THE BOTTOM TO THE TOP



NEPOUŽÍVAT POŠKODĚNÉ DÍLY  
NEPOUŽÍVAT POŠKODENÉ DIELCE  
DO NOT USE DEFECT ELEMENT

# HERKULES


UNIVERZÁLNÍ CELOKOVÝ REGÁL / UNIVERZÁLNY CELOKOVÝ REGÁL / UNIVERSAL METAL RACK

MAX **150** kg

NA POLICI – NA POLICI  
ON SHELF




## POČET POLIC / POČET POLIC / NUMBER OF SHELVES

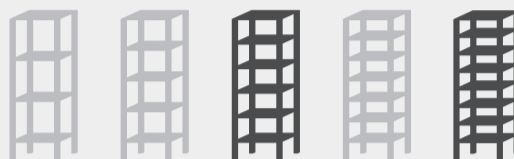

4 5 6 7 8

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA / POVRCHOVÁ ÚPRAVA / SURFACE FINISH



BILÁ BIELA WHITE  
ŠEDÁ SIVÁ GREY  
MODRÁ MODRÁ BLUE



EKOLOGICKÁ BARVA  
EKOLOGICKÁ FARBA  
ECOLOGICAL  
SURFACE FINISH

## ROZMĚRY / ROZMERY / DIMENSIONS

VÝŠKA VÝŠKA HEIGHT	HĚLBKA HĚLBKA DEPTH	ŠÍŘKA ŠÍŘKA WIDTH
2000	400	1000
2500		



LDPE



- ▶ Univerzální celokový regál.
- ▶ Montáž pomocí šroubů.
- ▶ Podmínkou stability regálového sloupce je ukotvení ve dvou místech v horní části regálu k pevné stěně.
- ▶ Police jsou přestavitelné.
- ▶ Nosnost police je 150 kg, při užití testovací metodiky podle RW TÜV je nosnost police deklarována na 100 kg.
- ▶ Záruční doba 5 let.
- ▶ Záruční podmínky: Záruční doba začíná běžet od okamžiku prodeje a trvá pět let. Vady způsobené špatnou instalací, nesprávným zacházením během transportu a užívání nejsou předmětem reklamace.
- ▶ Likvidace: Tento výrobek neobsahuje látky škodlivé životnímu prostředí. Likvidace se provádí běžnými metodami – skládkováním nebo sešrotováním.
- ▶ Pro mytí doporučujeme běžné mycí prostředky bez abrazivních přísad.



- ▶ Univerzálny celokový regál.
- ▶ Montáž pomocou skrutiek.
- ▶ Podmínkou stability regálového stĺpca je ukotvenie v dvoch miestach v hornej časti regálu k pevnej stene.
- ▶ Police sú prestaviteľné.
- ▶ Nosnosť police je 150 kg, pri užití testovacie metodiky podľa RW TÜV je nosnosť police deklarovaná na 100 kg.
- ▶ Záručná doba 5 rokov.
- ▶ Záručné podmienky: Záručná doba začína plynúť od okamihu predaja a trvá päť rokov. Vady spôsobené zlou inštaláciou, nesprávnym zaobchádzaním počas transportu a užívania nie sú predmetom reklamácie.
- ▶ Likvidácia: Tento výrobok neobsahuje látky škodlivé životnému prostrediu. Likvidácia sa vykonáva bežnými metódami – skládkovaním alebo zošrotovaním.
- ▶ Pre umývanie odporúčame bežné umývacie prostriedky bez abrazívnych prísad.



- ▶ Universal metal rack.
- ▶ Assembled with screws.
- ▶ Rack column stability is conditioned by its anchoring to wall in two points at the top part of the rack.
- ▶ Position of shelves is adjustable.
- ▶ Maximum load capacity of shelf is 150 kg. Maximum shelf load capacity is declared to be 100 kg when the RW TÜV testing method is applied.
- ▶ Duration of guarantee period is 5 years.
- ▶ Guarantee conditions: Guarantee period begins on the date of sale and is valid for five years. Damages caused by wrong installation, inadequate handling during transport and use will be excluded from the guarantee.
- ▶ Liquidation: The metal rack does not contain any substances harmful to the environment. The liquidation is to be made with use of usual methods by scraping or dumping.
- ▶ For washing it is recommended to use usual detergents without abrasive additive.

KOVONA SYSTEM

www.kovona.cz

KOVONA SYSTEM, a.s. Průmyslová 2007,  
737 01 Český Těšín, Czech Republic



Quality management system certified by  
Bureau Veritas Certification

MADE IN EUROPE




1



2



3

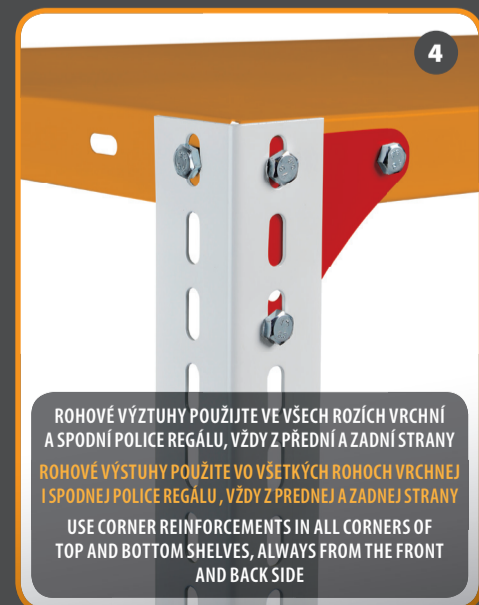

4

ROHOVÉ VÝZTUHY POUŽIJTE VE VŠECH ROZÍCH VRCHNÍ A SPODNÍ POLICE REGÁLU, VŽDY Z PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY  
ROHOVÉ VÝZTUHY POUŽIJTE VO VŠETKÝCH ROHOCH VRCHNEJ I SPODNEJ POLICE REGÁLU, VŽDY Z PREDNEJ A ZADNEJ STRANY  
USE CORNER REINFORCEMENTS IN ALL CORNERS OF TOP AND BOTTOM SHELVES, ALWAYS FROM THE FRONT AND BACK SIDE